




VA 1.76 CANTIDAD: 1

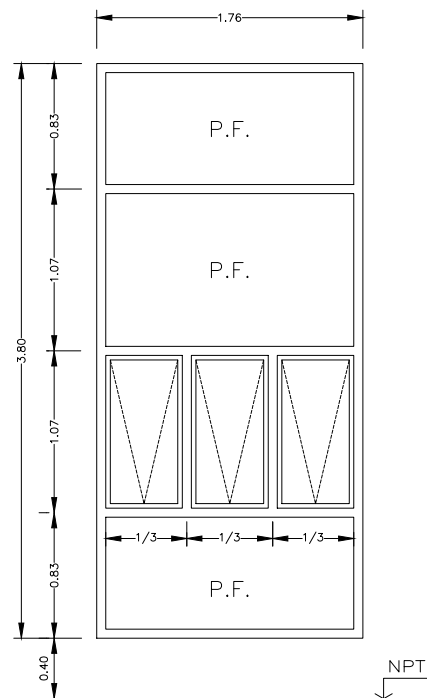

VA 4.13 CANTIDAD: 1

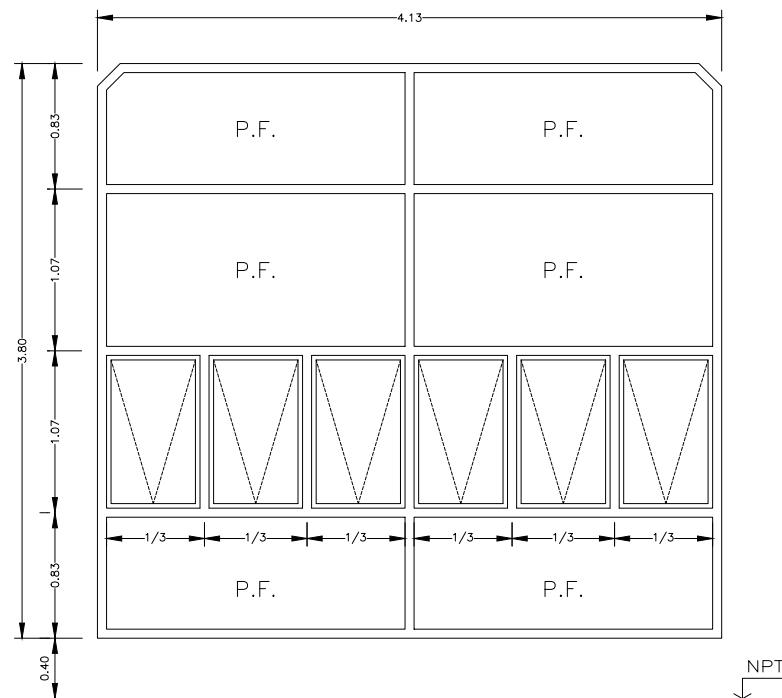

VA 1.27 CANTIDAD: 3

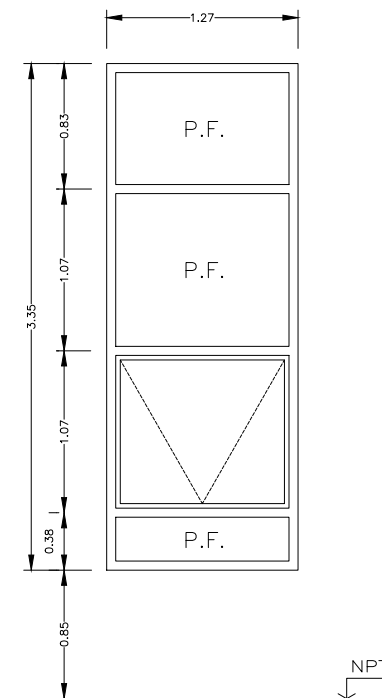

MARCO	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA
HOJAS	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA CRISTAL FLOAT DVH 12mm (3+6+3)	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA CRISTAL FLOAT DVH 12mm (3+6+3)	PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO LINEA MODENA CRISTAL FLOAT DVH 12mm (3+6+3)
HERRAJES	POMELAS SUPERIORES PARA ACCIÓN REBATIBLE	POMELAS SUPERIORES PARA ACCIÓN REBATIBLE	POMELAS SUPERIORES PARA ACCIÓN REBATIBLE
CERRADURA	TIRADORES TERMINACIÓN ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE	TIRADORES TERMINACIÓN ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE	TIRADORES TERMINACIÓN ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE
TERMINACION	ANODIZADO COLOR A DEFINIR	ANODIZADO COLOR A DEFINIR	ANODIZADO COLOR A DEFINIR

NOTAS:
TODAS LAS CANTIDADES, COTAS Y MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS, DETALLES Y MUESTRAS DE MATERIALES PARA SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES QUE COTICE.



BCRA

LICITACION PUBLICA	
COMPULSA DE PRECIOS	
CONTRATACION DIRECTA	
EXPEDIENTE	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	
EDIFICIO SAN MARTIN 235 9° PISO OFICINA 4906	
EJECUTO	APROBO
EJECUTO	APROBO
ESCALA	FECHA 31-05-2018

ETAPA
PROYECTO
RUBRO
ARQUITECTURA
PLANO
DETALLES-TABIQUERÍA-
CARPINTERÍAS-LUCARNA

PLANO NUMERO
06

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-