



LUCARNA SOBRE ENTREPISO – 1:50

PLANTA

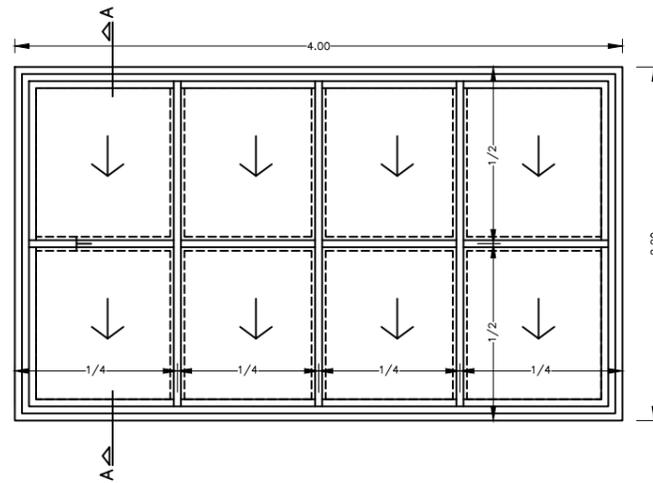

CORTE A-A

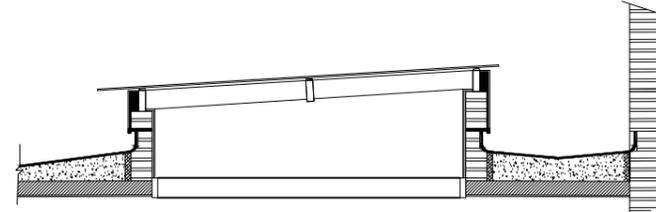

ESPECIFICACIONES

Perfilería tubular estructural en aluminio de sección 2" x 6" Cristal de seguridad tipo Vasa 5 mm + 5 mm con lamina intermedia esmerilada como elemento de cierre


IMAGENES DE REFERENCIA




NOTAS:
TODAS LAS CANTIDADES, COTAS Y MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA ANTES DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
PREVIAMENTE A LA EJECUCION, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS, DETALLES Y MUESTRAS DE MATERIALES PARA SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES QUE COTICE.

TABIQUERÍA DE ALUMINIO – 1:50


VISTA

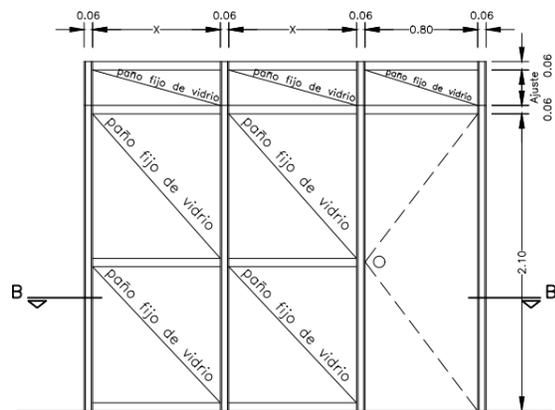

CORTE B-B (Esquemático)

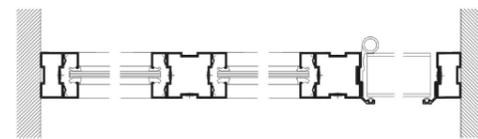

IMAGENES DE REFERENCIA

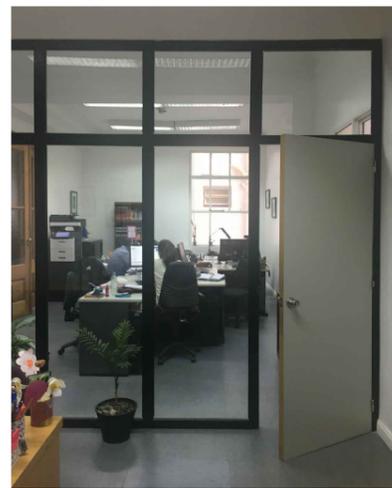

ESPECIFICACIONES

Se proveerán y colocarán nuevos tabiques de aluminio según se indique en plano. Estos deberán ser livianos tipo Aluar – Línea Kicsa, anodizado color a definir, extruido en aleación de aluminio 6063, Temple T6 y certificación de calidad de procesos según Norma ISO 9001. Los paños serán vidriados en cristal Float incoloro de 6 mm (3+3) laminado, revestidos con vinilo símil esmerilado tipo ORACAL o 3M

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-



BCRA

LICITACION PUBLICA	
COMPULSA DE PRECIOS	
CONTRATACION DIRECTA	
EXPEDIENTE	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	
EDIFICIO SAN MARTIN 235 9° PISO OFICINA 4906	
EJECUTO	APROBO
EJECUTO	APROBO
ESCALA	FECHA
	31-05-2018
ETAPA	
PROYECTO	
RUBRO	
ARQUITECTURA	
PLANO	
DETALLES-TABIQUERÍA- CARPINTERÍAS-LUCARNA	
PLANO NUMERO	

07